

ARATRI
VITTO




Vitto
S.r.l.

MONOVOMERE

REVERSIBILI 180°
FINESOLCO
RIBALTAMENTO IDRAULICO



MONOVOMERE CON
SPOSTAMENTO IDRAULICO

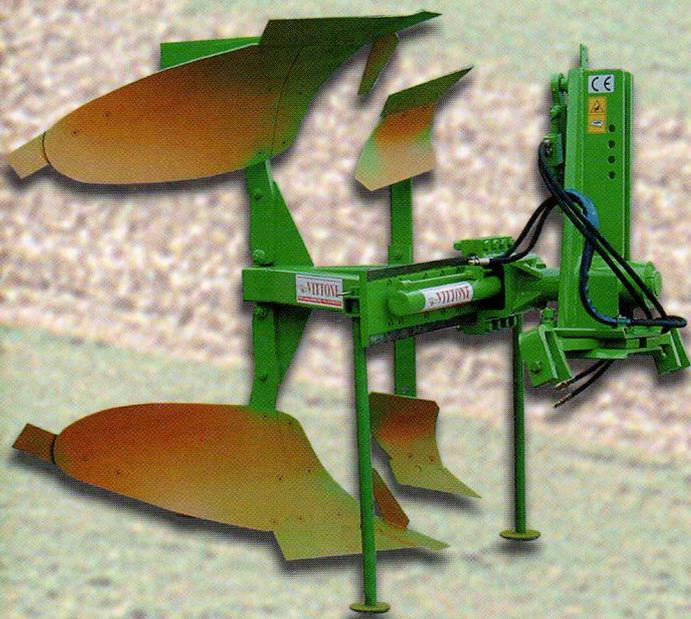



MONOVOMERI

Tipo N°	Altezza cm	Potenza hp	Peso kg	Peso con spostamento
11	155	40/50	380	+ 60 kg
12	165	50/65	420	+ 60 kg
13	178	65/75	500	+ 60 kg
14	190	75/95	600	+ 80 kg
15	200	100/120	800	+ 100 kg
16	210	120/140	900	+ 100 kg

BIVOMERE

REVERSIBILI 180°
RIBALTAMENTO IDRAULICO

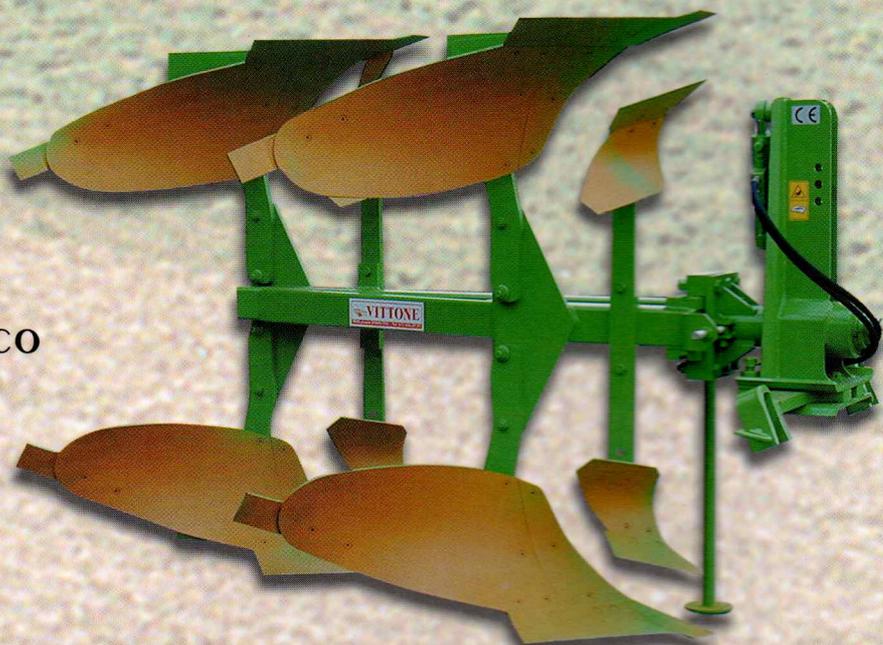

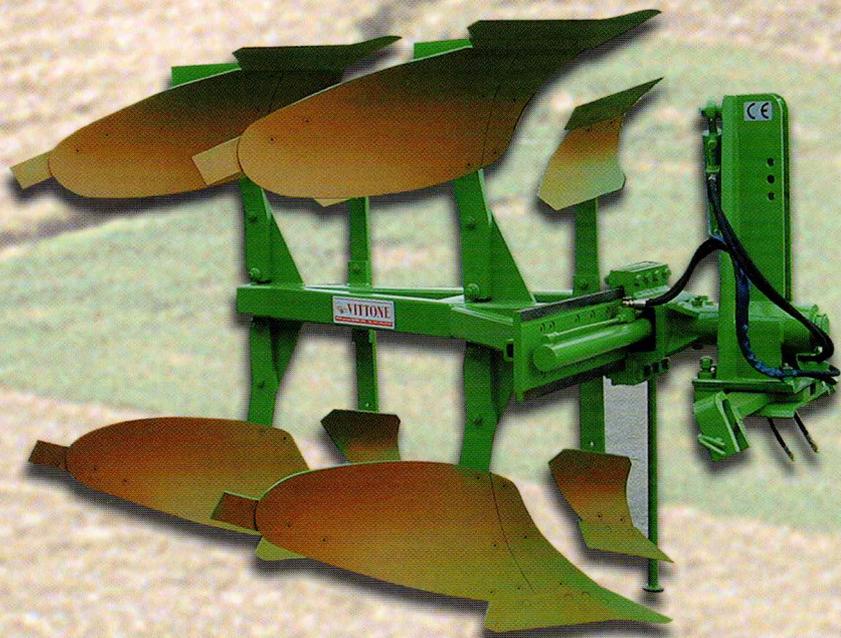

ARATRO BIVOMERE
CON SPOSTAMENTO
IDRAULICO

ARATRO BIVOMERE
CON AMPIEZZA
di LAVORO VARIABILE
IDRAULICA



SPOSTAMENTO idraulico



BIVOMERI

Tipo N°	Altezza cm	Potenza hp	Peso kg	Peso con spostamento
22	180	75/90	700	+ 100 kg
23	190	90/110	850	+ 100 kg
24	205	110/140	1000	+ 150 kg
25	210	140/160	1150	+ 150 kg
26	215	160/200	1350	+ 180 kg

TRIVOMERE

REVERSIBILI
180°



ARATRO TRIVOMERE
CON AMPIEZZA
di LAVORO VARIABILE
IDRAULICA

TRIVOMERI

Tipo N°	Altezza cm	Potenza hp	Peso kg
32	182	90/110	1000
33	195	100/130	1150
34	205	130/160	1250
34 P	205	150/190	1400
35	210	190/230	1600
36	215	220/300	1700

Con ampiezza variabile + 100/150 kg
Con telaio piegabile + 150 kg
Con spostamento idraulico + 50/130 kg

RUOTA di profondità
REGOLABILE CON
AMMORTIZZATORE



ARATRO TRIVOMERE CON VERSOI A STRISCE



PARTICOLARE di
ARATRO TRIVOMERE
VARIABILE



ARATRO TRIVOMERE
CON SPOSTAMENTO IDRAULICO


TRIVOMERE PIEGABILE IDRAULICO

RISPETTA
LE MISURE PREVISTE
PER LA CIRCOLAZIONE
STRADALE




ARATRO
TRIVOMERE
CON TELAIO
PIEGABILE
IN POSIZIONE
di TRASPORTO

QUADRIVOMERE REVERSIBILI 180°

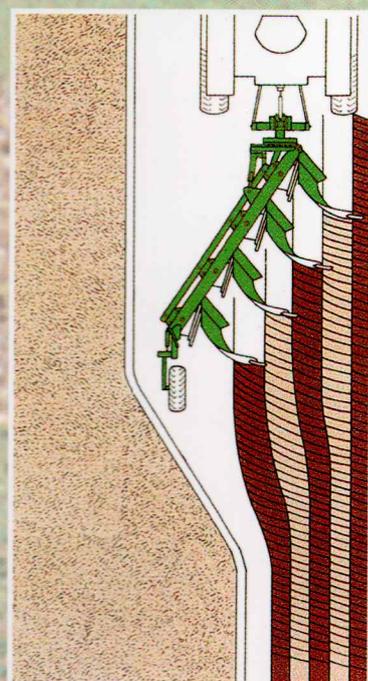

ARATRO QUADRIVOMERE
CON AMPIEZZA DI LAVORO
VARIABILE IDRAULICA

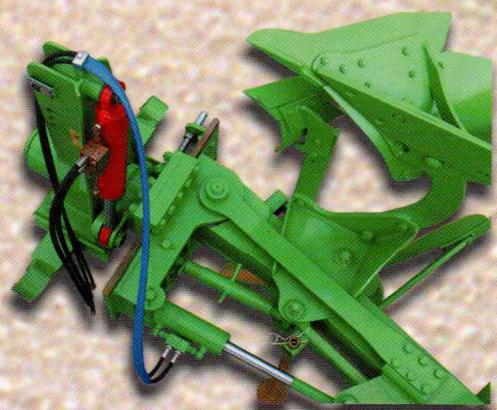

PARTICOLARE
di ARATRO
QUADRIVOMERE
VARIABILE

QUADRIVOMERI

Tipo N°	Altezza cm	Potenza hp	Peso kg
42	185	120/140	1200
43	195	140/170	1400
43 P	200	170/200	1550
44	205	200/240	1800
45	215	240/300	2200

Con ampiezza variabile	+ 100/150 kg
Con telaio piegabile	+ 150 kg
Con spostamento idraulico	+ 100/130 kg


QUADRIVOMERE PIEGABILE IDRAULICO



LE ARTICOLAZIONI
PRINCIPALI DEI
TELAJ PIEGABILI
SONO CON
BOCCOLE IN LEGA
DI BRONZO AD
ALTA RESISTENZA



RISPETTA
LE MISURE PREVISTE PER
LA CIRCOLAZIONE
STRADALE

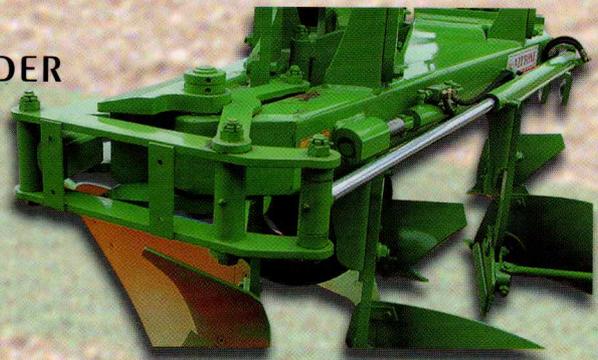

ARATRO QUADRIVOMERE
CON TELAIO PIEGABILE IN
POSIZIONE DI TRASPORTO

PENTAVOMERE

Reversibili
180°



ARATRO PENTAVOMERE
CON RUOTE di profondità E TRASPORTO

PENTAVOMERI			
Tipo N°	Altezza cm	Potenza hp	Peso kg
52	185	160/200	1800
53	198	200/240	2100
54	205	240/300	2400
Con ampiezza variabile			+ 200 kg
Con telaio piegabile			+ 150 kg
Con spostamento idraulico			+ 100/130 kg





ARATRO PENTAVOMERE
CON TELAIO PIEGABILE
IN POSIZIONE di TRASPORTO

RISPETTA
LE MISURE PREVISTE
PER LA CIRCOLAZIONE
STRADALE

ESAVOMERE

REVERSIBILI
180°

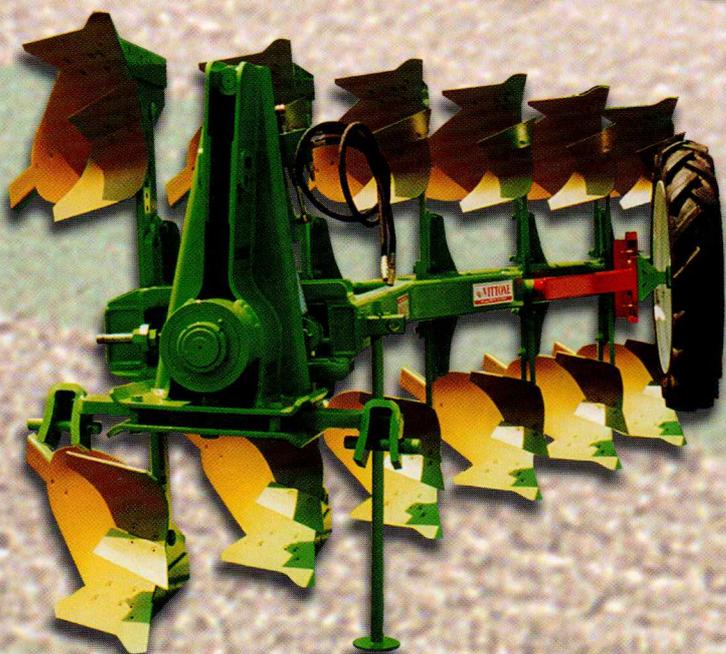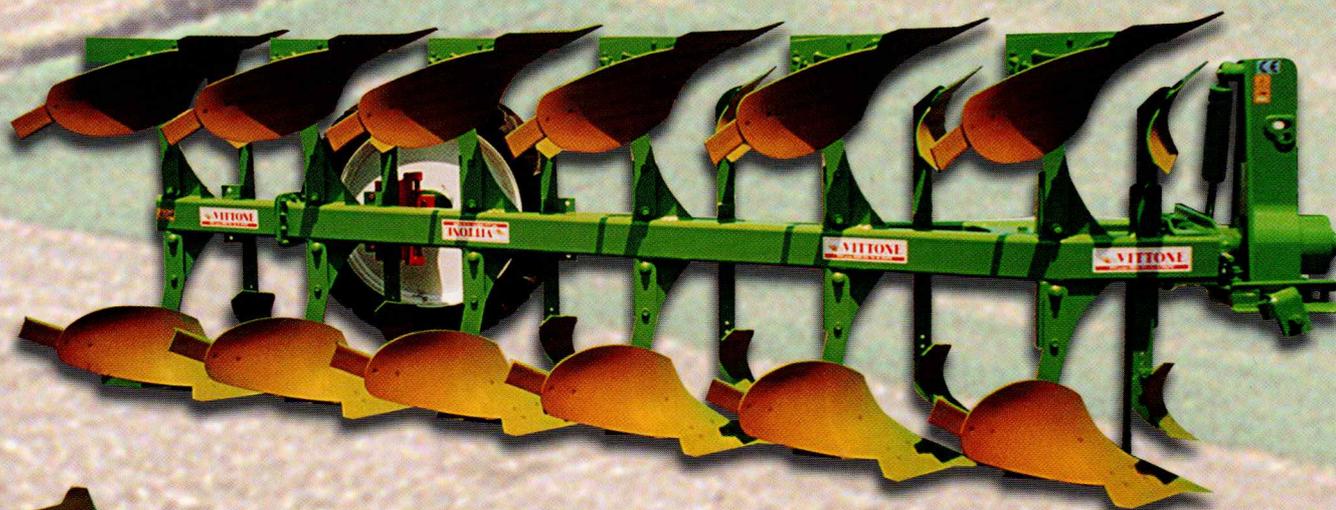

RISPETTA
LE MISURE PREVISTE
PER LA CIRCOLAZIONE
STRADALE

ESAVOMERI			
Tipo N°	Altezza cm	Potenza hp	Peso kg
62	185	220/260	2200
63	200	260/320	2600
Con ampiezza variabile			+ 200 kg
Con telaio piegabile			+ 200 kg
Con spostamento idraulico			+ 100/130 kg

ARATRO ESAVOMERE
CON TELAIO PIEGABILE
IN POSIZIONE DI TRASPORTO

RIPUNTATORE


Ripuntatore con rullo
variabile in altezza
idraulico



RIPUNTATORI

Punte N°	Altezza cm	Potenza hp
5	82	90/120
7	82	110/150
9	82	170/240
3 Gigante	110	160/230

RIPUNTATORI Speciali

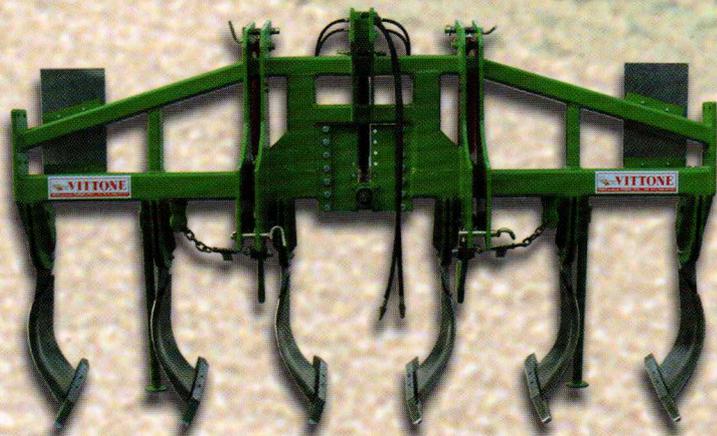

ARATRI ENTRO-FUORISOLCO

REVERSIBILI 180°

SPOSTAMENTO LATERALE IDRAULICO A 1 O A 2 SLITTE

MODELLI CON LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE IDRAULICA

MODELLI PIEGABILI



PENTAVOMERE ENTRO-FUORISOLCO PIEGABILE



DOPPIA SLITTA IDRAULICA



TRIVOMERE ENTRO-FUORISOLCO CON AMPIEZZA VARIABILE IDRAULICA



ARATRI ENTRO-FUORISOLCO

Tipo N°	Altezza cm	Potenza hp	Peso kg
BIVOMERI			
24	205	120/150	1400
25	215	150/180	1550
Con ampiezza variabile			+ 120 kg
TRIVOMERI			
34	205	160/200	2000
35	215	180/220	2300
Con ampiezza variabile			+ 150 kg
QUADRIVOMERI			
44	205	200/250	2400
45	215	250/320	2800
Con ampiezza variabile			+ 200 kg
Con telaio piegabile			+ 200 kg
PENTAVOMERI			
53	195	220/260	2500
54	205	260/320	2800
Con ampiezza variabile			+ 230 kg
Con telaio piegabile			+ 200 kg

